

NVG MASTER - Elektrisk ordreplukker

Model: OPSM ordreplukker

1KG=2.205LB 1INCH=25.40MM

OPSM ordreplukkeren er den ideelle løsning til virksomheder og lagre, der ønsker en stærk og effektiv maskine til krævende løfteopgaver.

Med fokus på hastighed, sikkerhed og brugervenlighed er den perfekt til alt fra vareplukning og inspektion til vedligeholdelse og installation.

OPSM giver dig maksimal effektivitet og frigør værdifuld arbejdskraft.



Kompakt konstruktion
Med en kompakt bredde på 750 mm og lav standhøjde kan OPSM nemt passere gennem smalle butiksgange og lave døre. Den justerbare lastebakke er udført i netdesign, hvilket giver god nedadgående udsigt og øget sikkerhed.



Håndsensor
Med håndsensor på betjeningshåndtaget kan man starte kørsel, løft og sænkning.



Nem betjening
Intuitiv fingerbetjening med speeder, løft og sænkning, skildpaddetilstand (langsommere hastighed) samt nødstopknap. Let og præcis styring selv på trange områder.



Dobbelt fodpedaler
To fodsensorer registrerer, om operatøren har begge fødder korrekt placeret på platformen.


Producentens typebetegnelse		OPSM
Drivkraft		Elektrisk
Operatortype		Order-picker
Nominel kapacitet/lasteevne	Q (kg)	90(TRAY)/ 150(DOCK) / 130(OPERATOR)
Akselafstand	y(mm)	1147
Egenvægt	kg	755/775
Akselbelastning, ubelastet for/bag	kg	310/445
Dæk		Polyurethane
Dækstørrelse, for	ø	180x50
Dækstørrelse, bag	ø	250x60
Hjul, antal for/bag (x = drivhjul)		2/2x
Sporvidde, for	b10 (mm)	600
Sporvidde, bag	b11 (mm)	690
Højde, mast sænket	h1 (mm)	1590
Løftehøjde	h3 (mm)	3665
Højde, mast hævet	h4 (mm)	4255
Sædehøjde/standhøjde (SIP)	h7 (mm)	335
Højde, trækstang i kørestilling min./maks.	h14 (mm)	1120
Ekstra løft	h9 (mm)	1270
Platformhøjde, hævet	h12 (mm)	3000
Platformhøjde, sænket	h13 (mm)	1000
Samlet længde	l1 (mm)	1500
Samlet bredde	b1/b2 (mm)	750
Frihøjde midt på akselafstand	m2 (mm)	66
Venderadius	Wa(mm)	1300
Kørehastighed, belastet/ubelastet	km/h	4.5(DC)/6.5(AC)
Kørehastighed, baglæns, belastet/ubelastet	km/h	4.5(DC)/6.5(AC)
Løftehastighed, belastet/ubelastet	m/s	0.16/0.18
Sænkehastighed, belastet/ubelastet	m/s	0.15/0.15
Maks. stigningsevne, belastet/ubelastet	%	5/8
Driftsbremse		Electromagnetic
Drivmotor (S2 – 60 min)	kW	0.5(DC)/0.68(AC)
Løftemotor (S3 – 15 %)	kW	2.2
Batteri (spænding/nominel kapacitet K20)	(V)/(Ah) or kWh	24/105(250)
Batterivægt	kg	52(140)
Lydtryk ved førerplads	dB (A)	70

NVG MASTER

Effektivitet på næste niveau – med vores ordreplukker!

Gør pluk og håndtering hurtigere, sikrere og lettere med vores avancerede ordreplukker. Den er designet til at give maksimal produktivitet i lagre, butikker og distributionscentre.



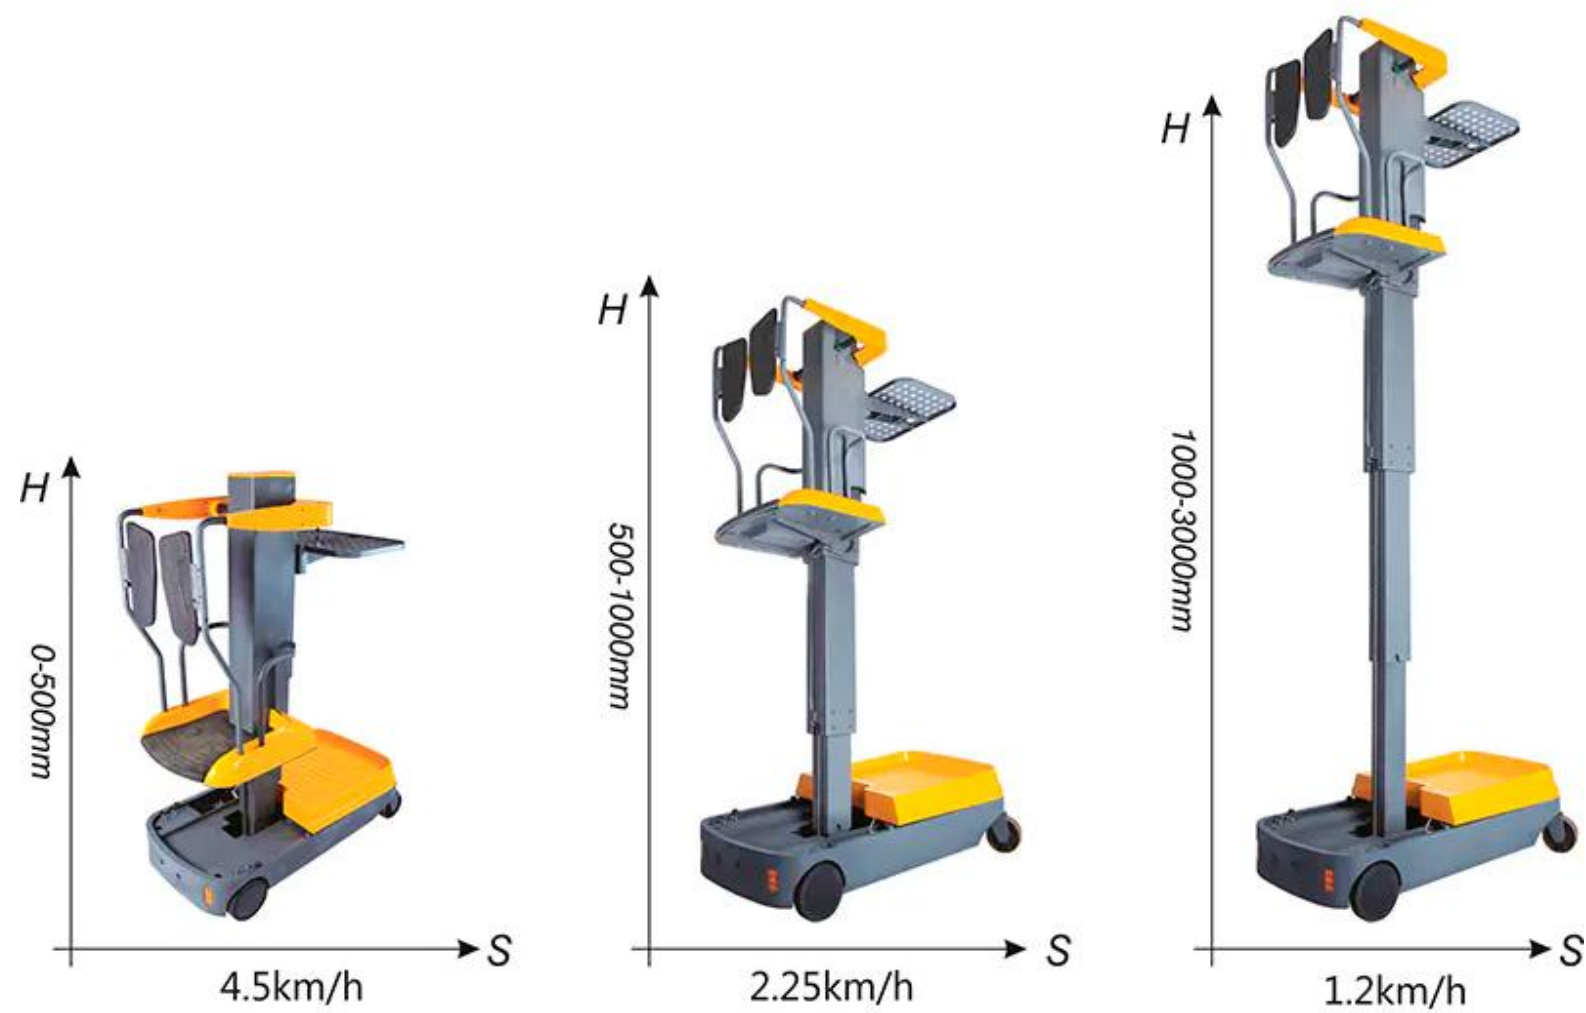


 Conforms to
 EN ISO3691-1
 EN1175
 EN16307-1
 EN ISO 12100

NVG MASTER

Effektivitet på næste niveau – med vores ordreplukker!

